

Вид сзади
 принцип крепления



Объемные буквы с внутренней лицевой подсветкой.

Буквы:



Лицевая поверхность – световая, акрил молочный, оклеенный пленкой Oracal серии 8500 №№ 030

Боковая поверхность – не световая, ПВХ, оклеенный пленкой Oracal серии 641 № 010.

Электрофурнитура – светодиодные кластеры белого холодного спектра свечения + БП.

Металлический каркас – труба металлическая, окрашенная в цвет фасада.

Графическое решение (ORACAL)	
	Красный 030
	Белый 010

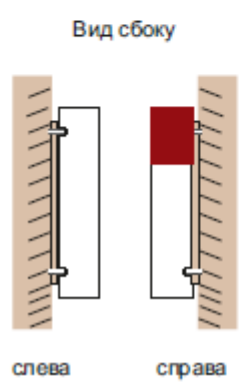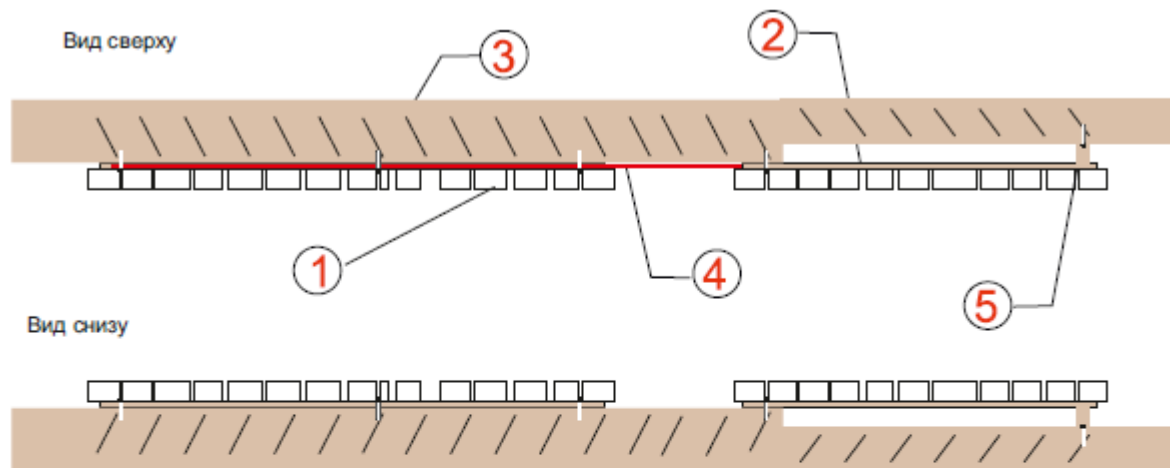

1. Буквы объемные
2. Рама монтажная (труба профильная 20x20)
3. Анкер
4. Провод (крепление к раме вдоль вывески)
Прокладывается по фасаду здания.
5. Блок питания